

PU1002

Включение Рутокен minidriver в качестве криптопровайдера по умолчанию

Для того, чтобы Рутокен minidriver использовался в качестве Криптопровайдера по умолчанию, сначала необходимо убедиться, что электронный идентификатор Рутокен поддерживает смену криптопровайдера, после чего выполнить необходимые настройки по смене Криптопровайдера по умолчанию.


- 1. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера
- 2. Смена криптопровайдера по умолчанию

1. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера

Для того, чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера, откройте "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование" - кнопка "Информация" - и проверьте статус напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider":

- Поддерживается

Данный статус означает, что электронный идентификатор Рутокен уже готов к настройке криптопровайдера по умолчанию. Переходите ко второму пункту данной инструкции - "Смена криптопровайдера по умолчанию"

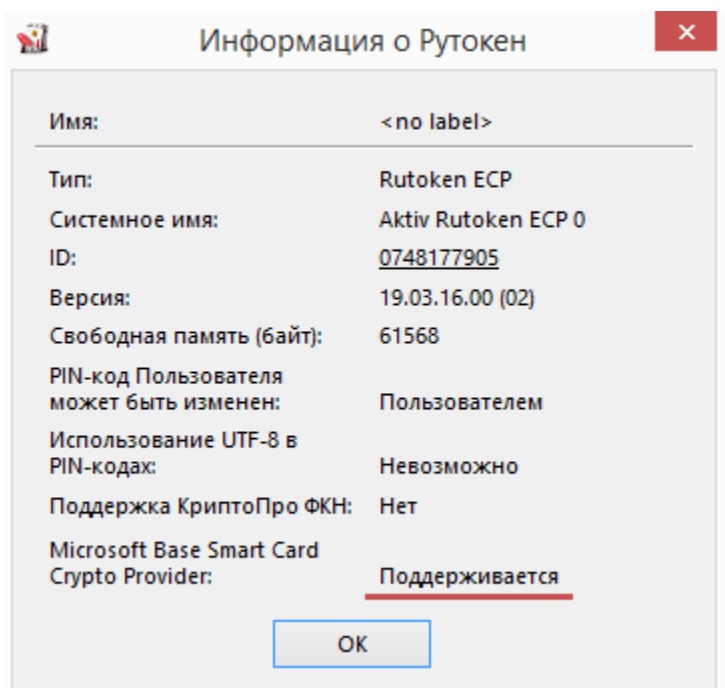


Если напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider" стоит статус **Активировать** или **Не поддерживается**, перейдите по данной [ссылке](#).

После чего вернитесь обратно для выполнения следующего пункта инструкции по настройке.


2. Смена криптопровайдера по умолчанию

Для того, чтобы сменить криптопровайдер по умолчанию, выберите один из предложенных способов:

Откройте "Пуск" - ("Настройки") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - вкладка "Настройки" - в разделе "Настройки криптопровайдера" нажмите кнопку "Настройка..."

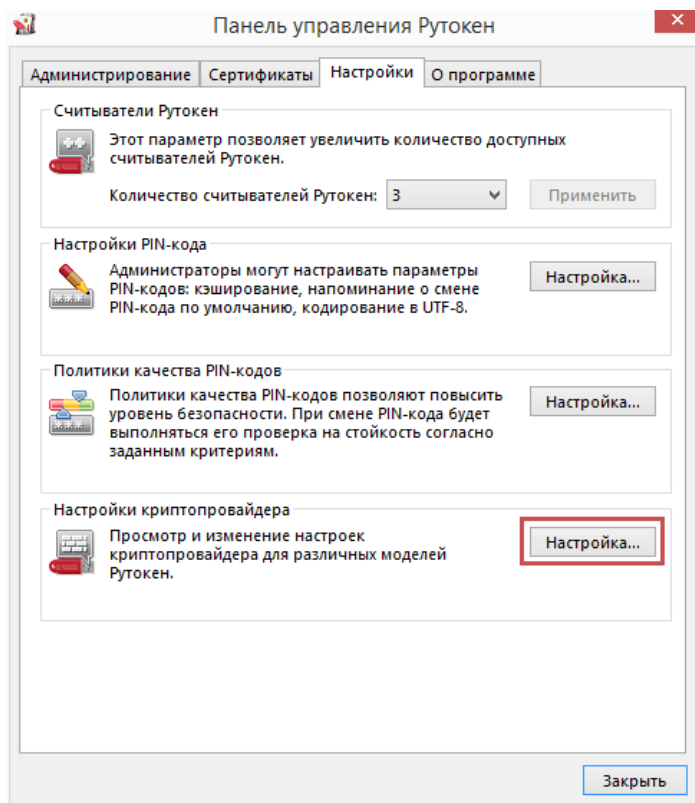

В окне "Настройки криптопровайдера" для электронного идентификатора Рутокен ЭЦП (2.0/ PKI / BT) необходимо выбрать "Microsoft Base Smart Card Provider".

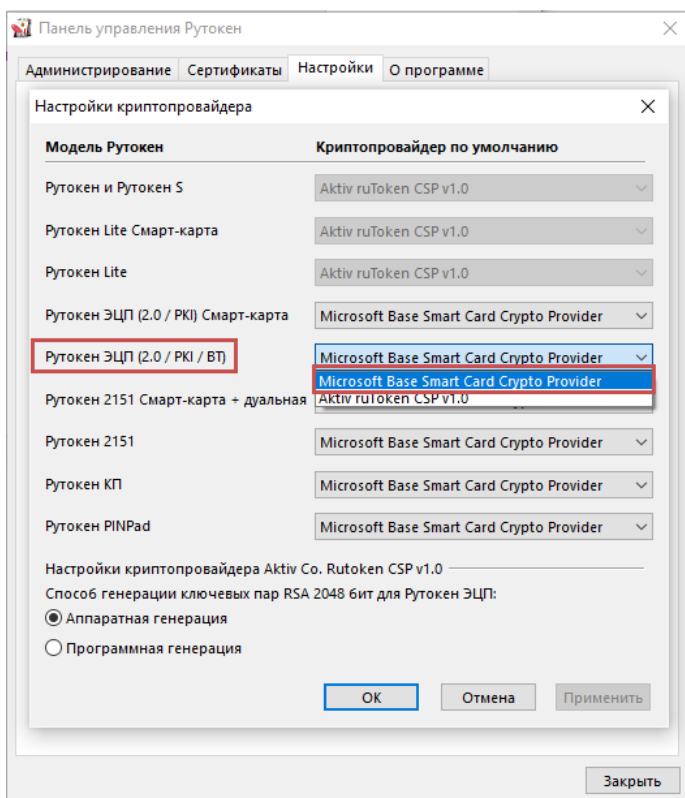

Сохраните изменения, нажав на кнопку "OK".

Выполните следующие действия:

- 1) Сохраните архив setminidrvbydefault.zip из вложения
- 2) Разархивируйте содержимое
- 3) Запустите один из файлов в зависимости от разрядности вашей операционной системы



setminidrvbydefault.zip