

Генерация контейнера ФКН на Рутокен ЭЦП 3.0 NFC с помощью КриптоПро CSP 5.0 R2


Для генерации контейнера функционального ключевого носителя (ФКН) с защитой канала на Рутокен ЭЦП 3.0 NFC должно использоваться СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2.

Именно в этой версии КриптоПро CSP была добавлена поддержка этого типа устройств. Доступность через NFC-канал


При работе с Рутокен ЭЦП 3.0 по каналу NFC на мобильных устройствах или с беспроводными считывателями на настольных ПК в «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 доступны только контейнеры ФКН



При подключении дуального Рутокен ЭЦП 3.0 NFC контактным способом, выбираем «**Rutoken FKC NFC, Contact**» и режим работы «**ФКН с защитой канала (rutoken_fkc_nfc...)**»

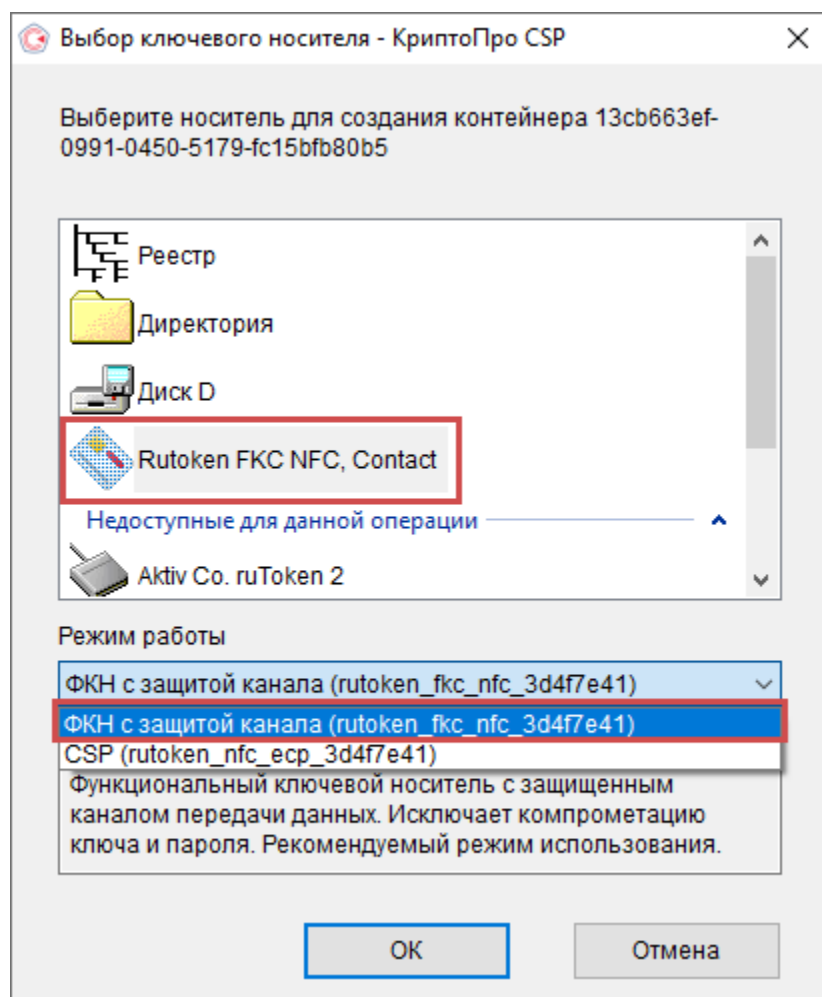

При использовании дуального Рутокен ЭЦП 3.0 NFC по каналу NFC, выбираем «**Rutoken FKC NFC**»

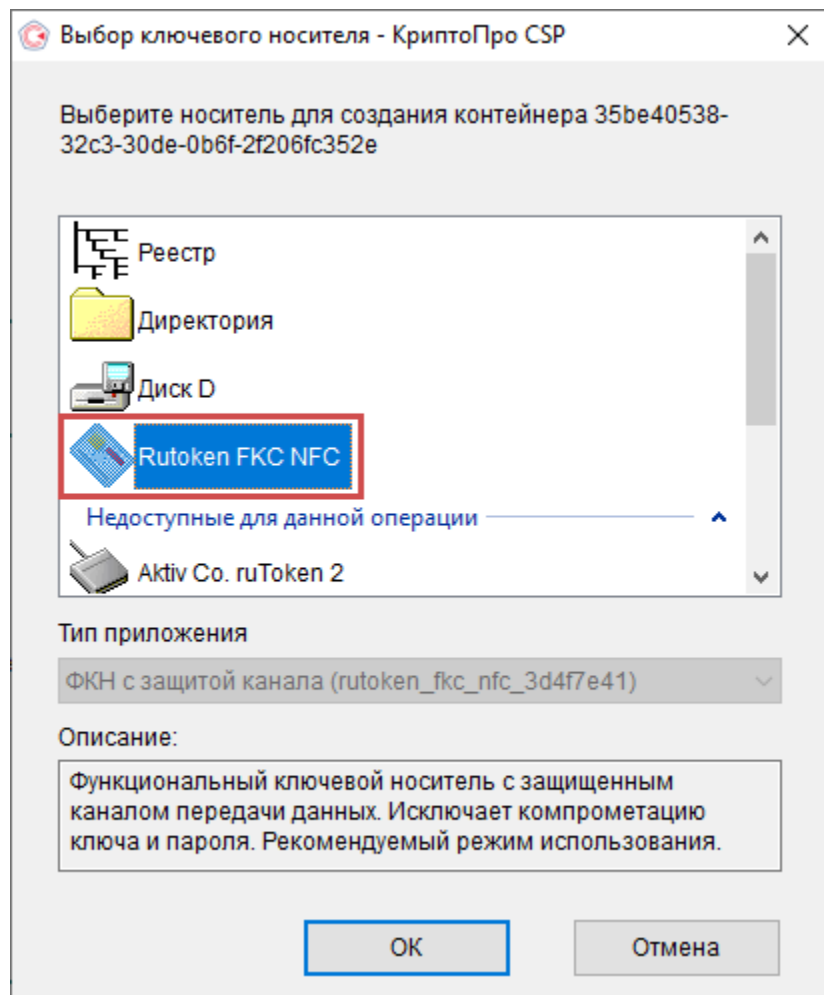

При генерации первого контейнера ФКН на защищенный носитель нужно указать новый пароль ФКН.

Этот пароль будет впоследствии использоваться для всех ключей ФКН на этом устройстве.

Для работы с ключами других форматов, записанными на устройстве, будет использоваться PIN-код Пользователя, установленный на Рутокен.

Значение может быть отличным от PIN-кода Пользователя на устройство Рутокен.

 Аутентификация - КриптоПро CSP

×

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает новый пароль ФКН на носитель

Считыватель:

ACS ACR1252 Dual Reader PICC 0

Носитель:

rutoken_fkc_nfc_3d4f7e41

Новый пароль ФКН:

Повторите ввод:

OK

Отмена

Далее указывается новый ФКН PUK.

Этот PUK-код будет впоследствии использоваться для всех ключей ФКН на этом устройстве.



Для работы с ключами других форматов, записанными на устройстве будет использоваться PIN-код Администратора, установленный на Рутокен.

Значение может быть отличным от PIN-кода Администратора на устройство Рутокен.

Аутентификация - КриптоПро CSP

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает новый ФКН PUK на носитель

Считыватель: ACS ACR1252 Dual Reader PICC 0
Носитель: rutoken_fkc_nfc_3d4f7e41

Новый ФКН PUK:

Повторите ввод:

OK **Отмена**

Файл сертификата устанавливаем в контейнер ФКН, указав созданный пароль на контейнер.

Службы сертификации Active Directory (Microsoft) – CRYPTO-PRO Test Center 2

Сертификат выдан

Запрошенный вами сертификат был вам выдан.



[Установить этот сертификат](#)

☐ Сохранить ответ

Аутентификация - КриптоПро CSP

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает пароль ФКН на носитель

Считыватель: Athena ASEDdrive V3CR 0
Носитель: rutoken_fkc_nfc_3d4f7e41

Введите пароль ФКН:

☐ Сохранить пароль в системе

OK **Отмена**

Генерация контейнера ФКН с защитой канала на Рутокен ЭЦП 3.0 NFC завершена.