


RU1012

Переход с JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0/3.0 в системе ЕГАИС

Для перехода с аппаратного ключа JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0/3.0 необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите "Драйверы Рутокен" по этой [инструкции](#).
2. Настройте аппаратный ключ Рутокен ЭЦП 2.0/3.0 как указано [тут](#).
3. Стандартным способом из меню "Программы и компоненты" удалите программный компонент ФСРАР-Крипто2, установленный ранее

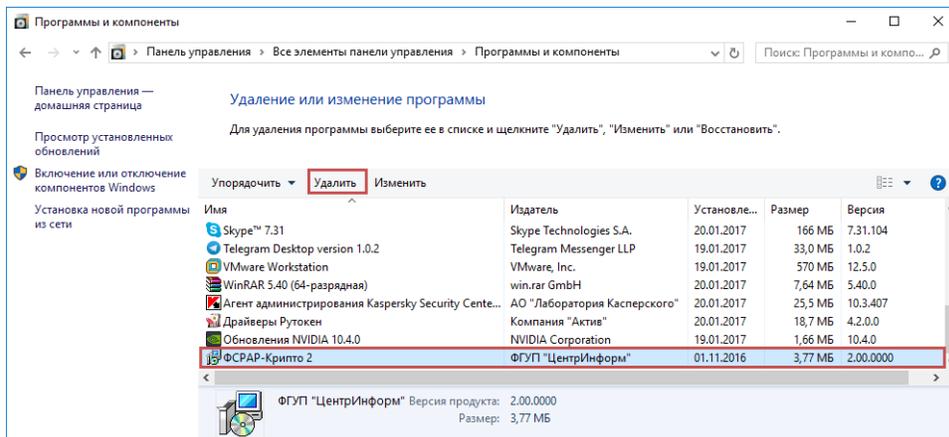

4. После удаления ФСРАР-Крипто 2 зайдите на сайт egais.ru
5. Нажмите в верхнем левом углу кнопку "Войти в личный кабинет"

Сегодня 20 января 2017
Последнее обновление 71 часом назад

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

Единая государственная автоматизированная информационная система - информационный портал

НОВОСТИ ДОКУМЕНТЫ КОНТАКТЫ

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ


ОСТАТКИ В ЕГАИС
ДЛЯ ОПТА И РОЗНИЦЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС
ИНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Новости

- 17.01.2017 Информационное сообщение для производителей АСИУ
- 13.01.2017 Информационное сообщение о включении контроля лицензии для организаций, осуществляющих розничную продажу маркируемой алкогольной продукции

6. Далее нажмите кнопку "Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение"

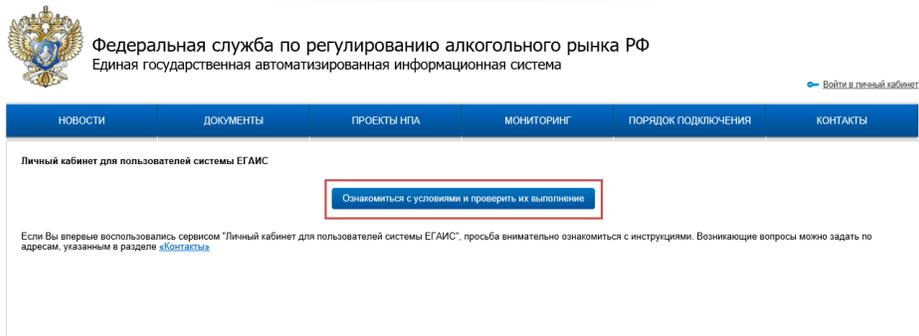

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ
Единая государственная автоматизированная информационная система

[Войти в личный кабинет](#)

НОВОСТИ ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТЫ НПА МОНИТОРИНГ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТЫ

Личный кабинет для пользователей системы ЕГАИС

[Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение](#)

Если Вы впервые воспользовались сервисом "Личный кабинет для пользователей системы ЕГАИС", просба внимательно ознакомиться с инструкциями. Возникающие вопросы можно задать по адресам, указанным в разделе [«Контакты»](#)

7. После прохождения проверки скачайте и **установите новую версию ФСРАР-Крипто 3** по [инструкции](#).

После выполнения описанных действий можно зайти в личный кабинет на сайте egais.ru, используя Рутокен ЭЦП 2.0/3.0.

Для завершения перенастройки системы на работу с Рутокен ЭЦП 2.0/3.0, требуется удаление и повторная установка "Универсального транспортного модуля" (УТМ).

Подробную инструкцию по переустановке УТМ вы можете найти [тут](#).