


# Класс SignedData

Класс для работы с подписанными данными.

Пространство имен: `rutoken::pkicore::cms`

Заголовочный файл: `pkicore-cpp.h`

## Граф наследования

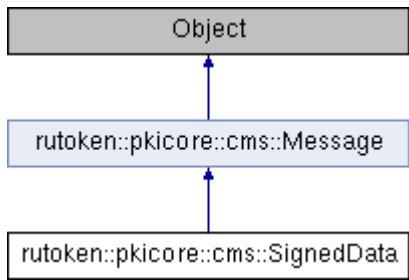

## Открытые члены

|                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>SignedData (SignedData &amp;&amp;v)</code>                              |                                           |
| <code>SignedData &amp; operator= (SignedData &amp;&amp;v)</code>              |                                           |
| <code>VerifyResult::Type verify (const VerifyParams &amp;verifyParams)</code> | Проверка подписи данного сообщения        |
| <code>std::vector&lt; uint8_t &gt; toBer () const</code>                      | Получение данного сообщения в BER формате |

### Открытые члены, унаследованные от `rutoken::pkicore::cms::Message`

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>Message (Message &amp;&amp;v)</code>                 |                                         |
| <code>Message &amp; operator= (Message &amp;&amp;v)</code> |                                         |
| <code>ContentType::Type contentType () const</code>        | Возвращает действительный тип сообщения |

## Открытые статические члены

|                                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>static SignedData cast (Object &amp;&amp;v)</code>                                 |                                          |
| <code>template&lt;typename T&gt; static SignedData parse (T begin, T end)</code>         | Создание объекта из данных в формате BER |
| <code>template&lt;typename T&gt; static SignedData parse (const T &amp;container)</code> | Создание объекта из данных в формате BER |

### Открытые статические члены, унаследованные от `rutoken::pkicore::cms::Message`

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <code>static Message cast (Object &amp;&amp;v)</code> |
|-------------------------------------------------------|