

3.1.1.3 Настройка подключение к сетям VPN по предъявлению токена

Раздел содержит инструкцию по настройке доступа к сетям VPN по предъявлению токена.

Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 2012 R2 Server Rus** и драйверами **Рутокен**, а также **дистрибутив этой ОС**.

Операционная система должна быть настроена как **Контроллер домена**. В системе должны быть установлены **Службы Сертификации**, **Служба Маршрутизация и удаленный доступ** (в брандмауэре Windows должно быть настроено разрешающее правило для этой службы), а пользователям выданы сертификаты типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.

Все описанные далее действия производятся с правами администратора системы.

Для примера используется учетная запись **Admin**.

Этапы настройки подключения к сетям VPN по предъявлению токена:

1 этап: Настройка маршрутизации и удаленного доступа.


2 этап: Настройка учетных записей пользователей.

Настройка маршрутизации и удаленного доступа


Перед настройкой маршрутизации и удаленного доступа необходимо убедиться, что на сервере установлены роли **Службы политики сети и доступа** и **Удаленный доступ**.

Для настройки маршрутизации и удаленного доступа:


1. Откройте **Панель управления**.
2. Два раза щелкните по названию пункта **Администрирование**.

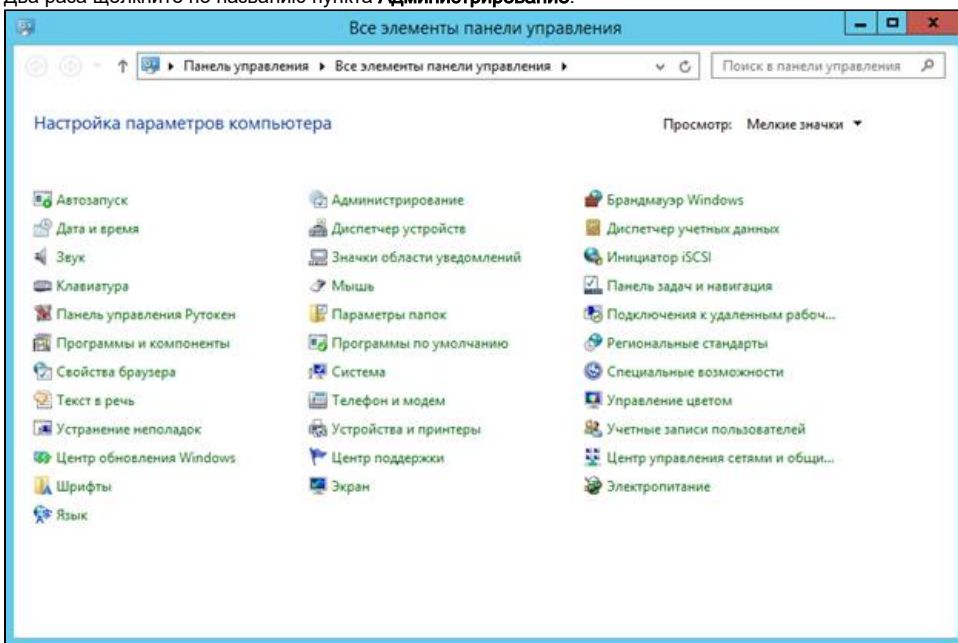


3. Два раза щелкните по названию оснастки **Маршрутизация и удаленный доступ**.

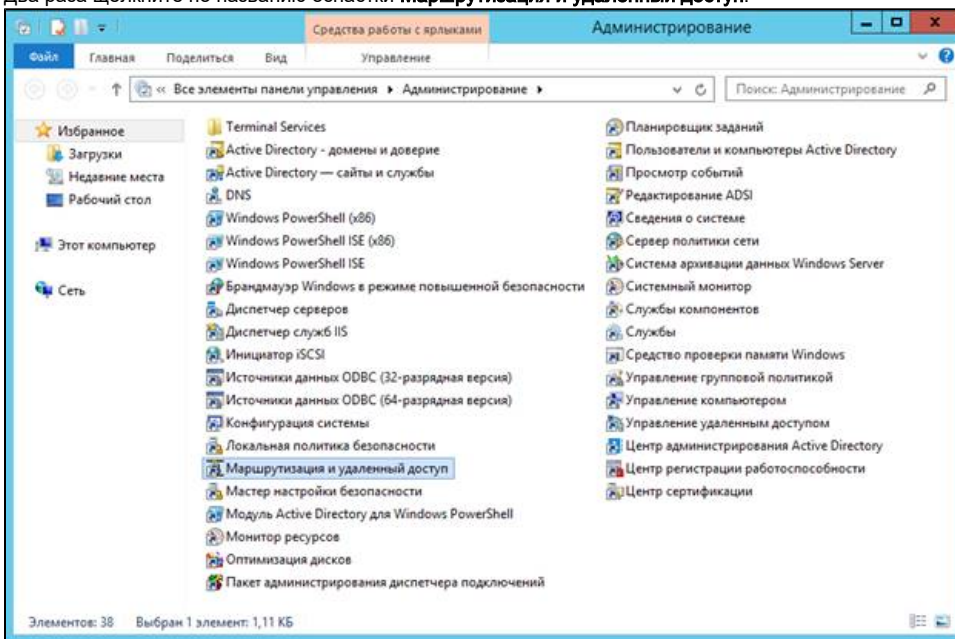


4. Щелкните правой кнопкой мыши по имени сервера и выберите пункт **Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ**.

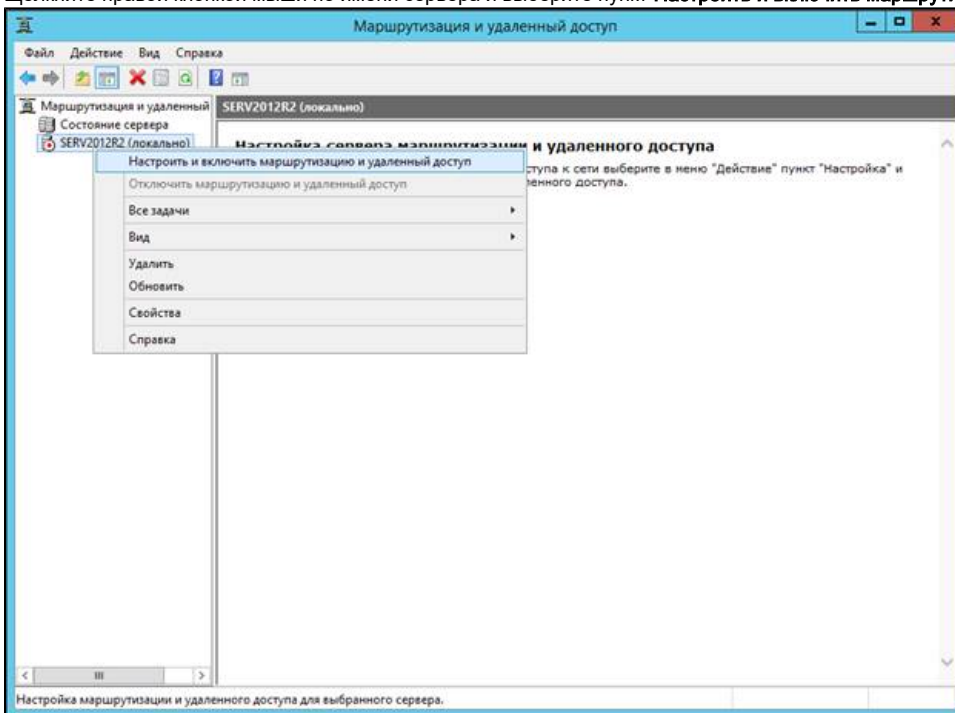

5. В окне **Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа** нажмите **Далее**.

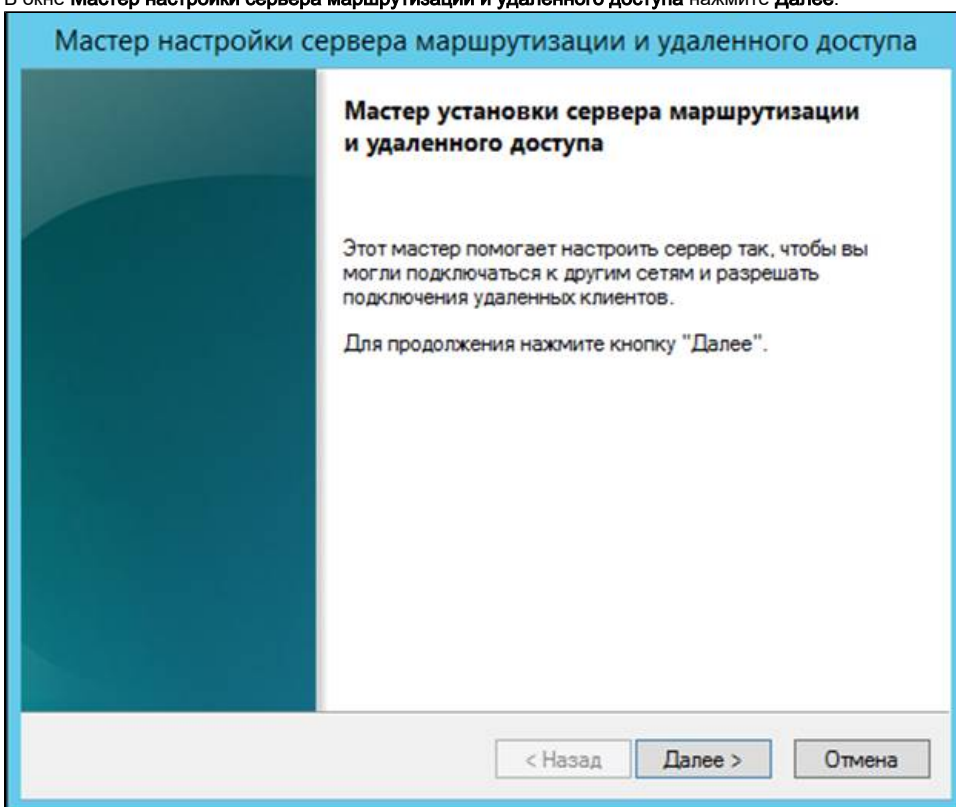

6. Установите переключатель в положение **Особая конфигурация**, нажмите **Далее**.

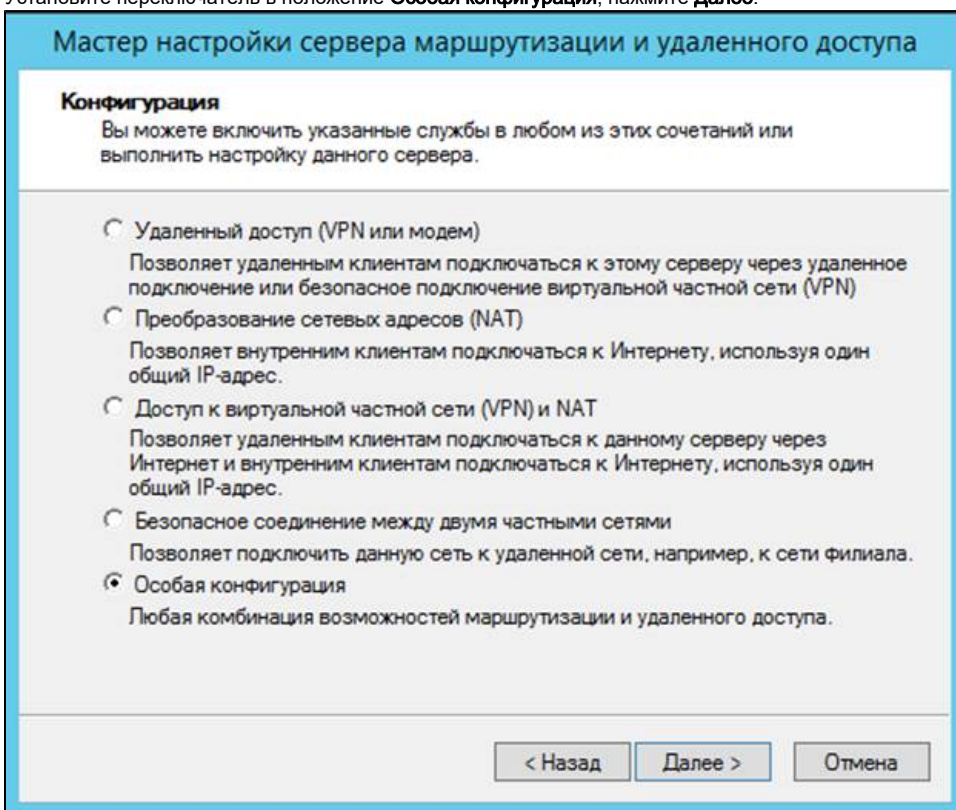

7. Установите флажок **Доступ к виртуальной частной сети (VPN)** и нажмите **Далее**.

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Настраиваемая конфигурация
После закрытия этого мастера вы можете настроить выбранные службы на консоли маршрутизации и удаленного доступа.

Выберите службы, которые вы хотите включить на данном сервере.

- ☒ Доступ к виртуальной частной сети (VPN)
- ☐ Удаленный доступ (через телефонную сеть)
- ☐ Подключения по требованию (для маршрутизации филиалов)
- ☐ Преобразование сетевых адресов (NAT)
- ☐ Маршрутизация локальной сети

< Назад Далее > Отмена

8. Убедитесь, что все необходимые функции сервера маршрутизации и удаленного доступа выбраны (поле **Сводка выбранных параметров**). Нажмите **Готово**.

Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа

Завершение мастера сервера маршрутизации и удаленного доступа

Успешно завершена работа мастера сервера маршрутизации и удаленного доступа

Сводка выбранных параметров:

доступ к виртуальной частной сети (VPN)

^

↓


Закройте мастер и затем настройте выбранные службы на консоли маршрутизации и удаленного доступа.

Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".

< Назад Готово Отмена

9. Нажмите **Запустить службу** и дождитесь завершения процесса запуска службы.

10. Щелкните правой кнопкой мыши по имени сервера и выберите пункт меню **Свойства**.

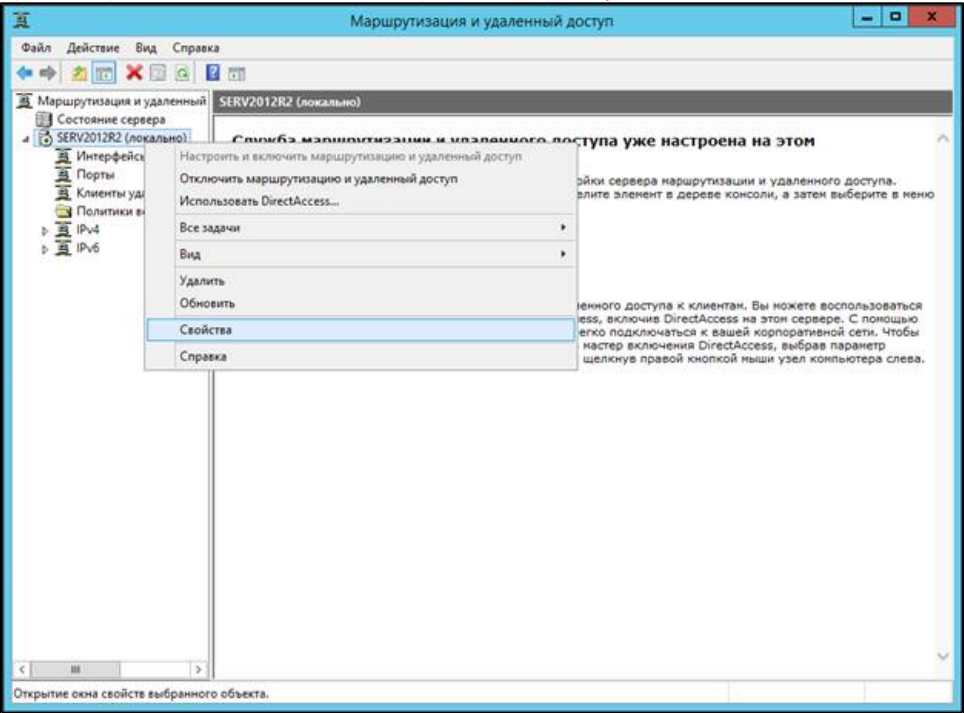

11. В окне со свойствами сервера перейдите на вкладку **Безопасность** и нажмите **Методы проверки подлинности**.

Свойства: SERV2012R2 (локально) ? X

IKEv2	PPP	Ведение журнала	
Общие	Безопасность	IPv4	IPv6



Так как установлен сервер политики сети (NPS), необходимо использовать его для настройки проверки подлинности и поставщиков учетных записей. Для этого создайте или измените политики запросов на подключение.

Методы проверки подлинности...

Пользовательская политика IPsec задает общий ключ для L2TP- и IKEv2-подключений. Чтобы настроить данный параметр, следует запустить службу маршрутизации и удаленного доступа. Инициаторы IKEv2, настроенные на проверку подлинности на этом сервере с помощью сертификата, не смогут выполнить подключение.

☐ Разрешить пользовательские политики IPsec для L2TP- и IKEv2-подключения

Общий ключ:

Привязка сертификата SSL


☐ Использовать HTTP

Выберите сертификат, который должен использовать SSTP-сервер для привязки SSL (веб-прослушиватель)

Сертификат: По умолчанию ▼ Просмотр

OK Отмена Применить

12. В окне **Методы проверки подлинности** установите флажок **Протокол EAP** и нажмите **OK**.

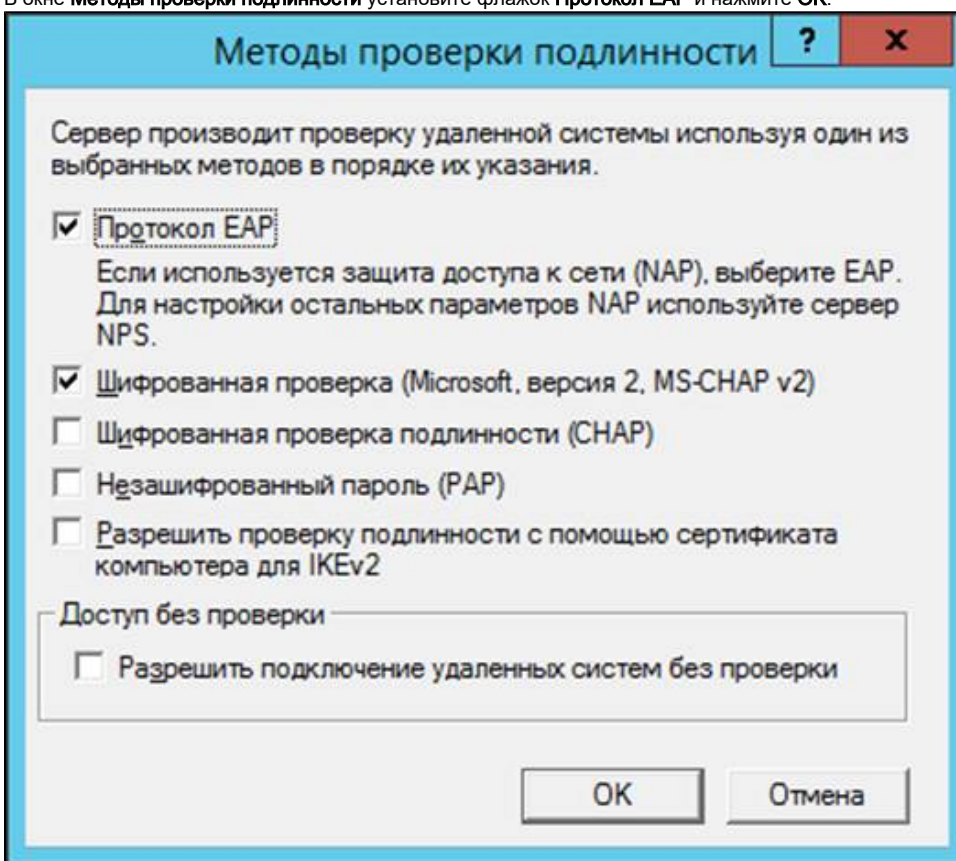

13. В нашем примере на компьютере не настроена служба DHCP. Поэтому удаленным клиентам сначала необходимо назначать IP-адреса из заданного диапазона. Перейдите на вкладку **IPv4** и установите переключатель в положение **статический пул адресов**.

14. Нажмите **Добавить**.

Свойства: SERV2012R2 (локально) ? X

IKEv2	PPP	Ведение журнала	
Общие	Безопасность	IPv4	IPv6

☒ Включить пересылку IPv4

Назначение IPv4-адресов

Сервер может назначать IPv4-адреса, используя:

☐ протокол DHCP

☒ статический пул адресов

С	По	Число	IP-адрес	Маска

☒ Включить широковещание при разрешении имен

15. Введите начало и конец диапазона IP-адресов, нажмите **ОК**.

Новый диапазон IPv4-адресов

?

×

Введите начальный IP-адрес и либо конечный IP-адрес, либо количество адресов в непрерывном диапазоне.

Начальный IP-адрес: 192 . 168 . 60 . 110

Конечный IP-адрес: 192 . 168 . 60 . 120

Количество адресов: 11

ОК

Отмена

16. Нажмите ОК.

Свойства: SERV2012R2 (локально) ? X

IKEv2

PPP

Ведение журнала

Общие

Безопасность

IPv4

IPv6

☒ Включить пересылку IPv4

Назначение IPv4-адресов

Сервер может назначать IPv4-адреса, используя:

☐ протокол DHCP

☒ статический пул адресов

С	По	Число	IP-адрес	Маска
192.168....	192.168...	11	192.168...	255.255...

Добавить...

Изменить...

Удалить

☒ Включить широковещание при разрешении имен


ОК

Отмена


Применить

17. Щелкните правой кнопкой мыши на категории Политики ведения журналов удаленного доступа. Выберите пункт Обновить.


18. Щелкните правой кнопкой мыши на категории **Политики ведения журналов удаленного доступа**. Выберите пункт **Запуск NPS**.

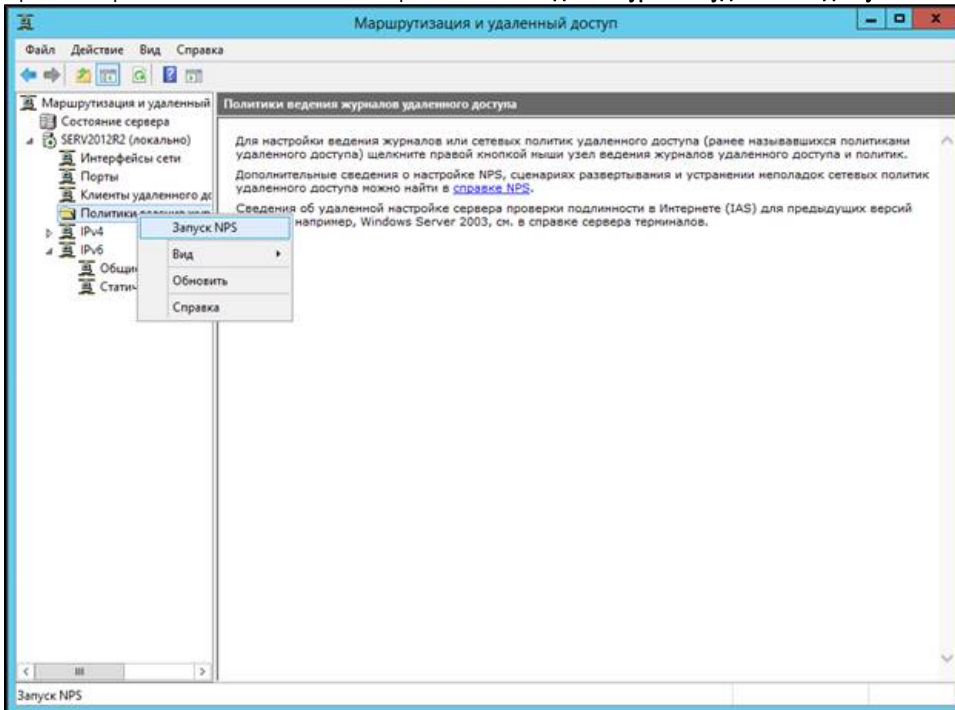


19. В окне **Сервер сетевых политик** щелкните по названию категории **Сетевые политики**.

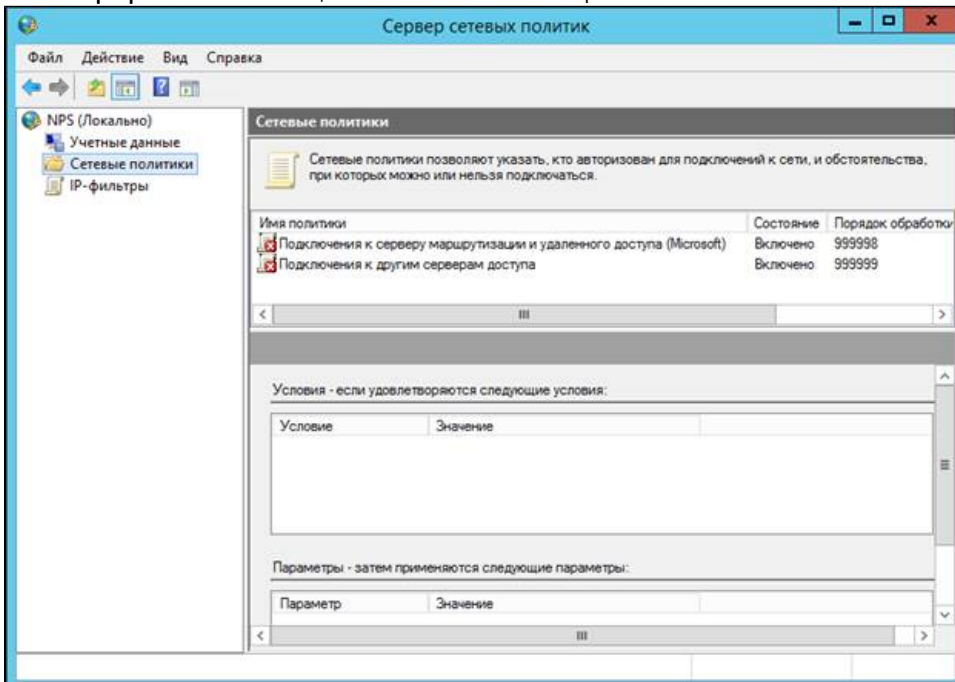


20. Кликните правой кнопкой мыши по строке **Подключение к серверу маршрутизации и удаленного доступа (Microsoft)** и выберите пункт меню **Свойства**.

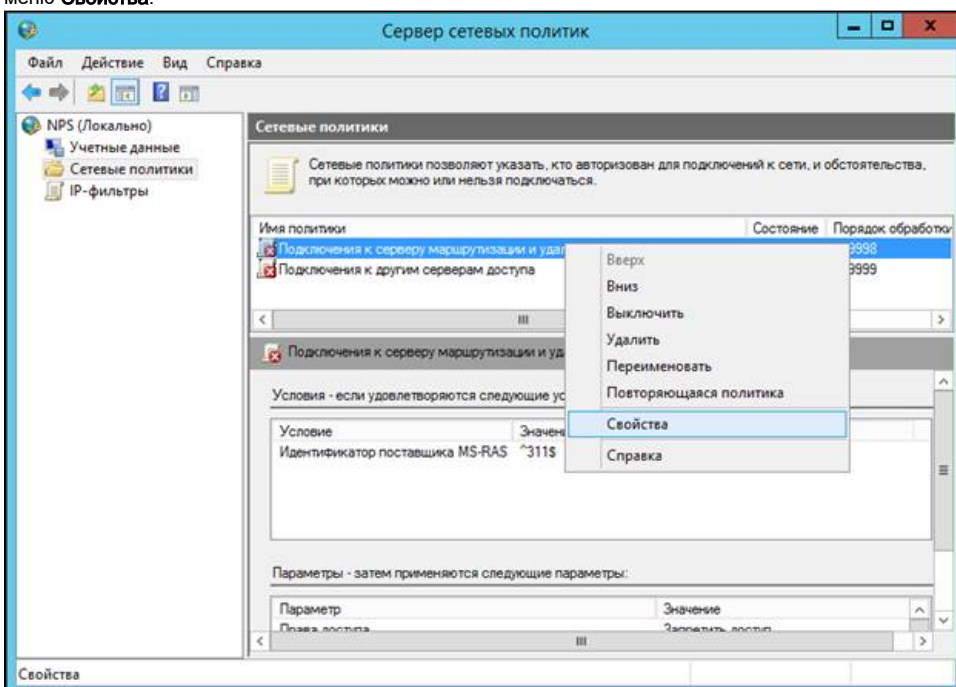


21. На вкладке **Обзор** установите переключатель **Предоставить доступ** и нажмите **ОК**.

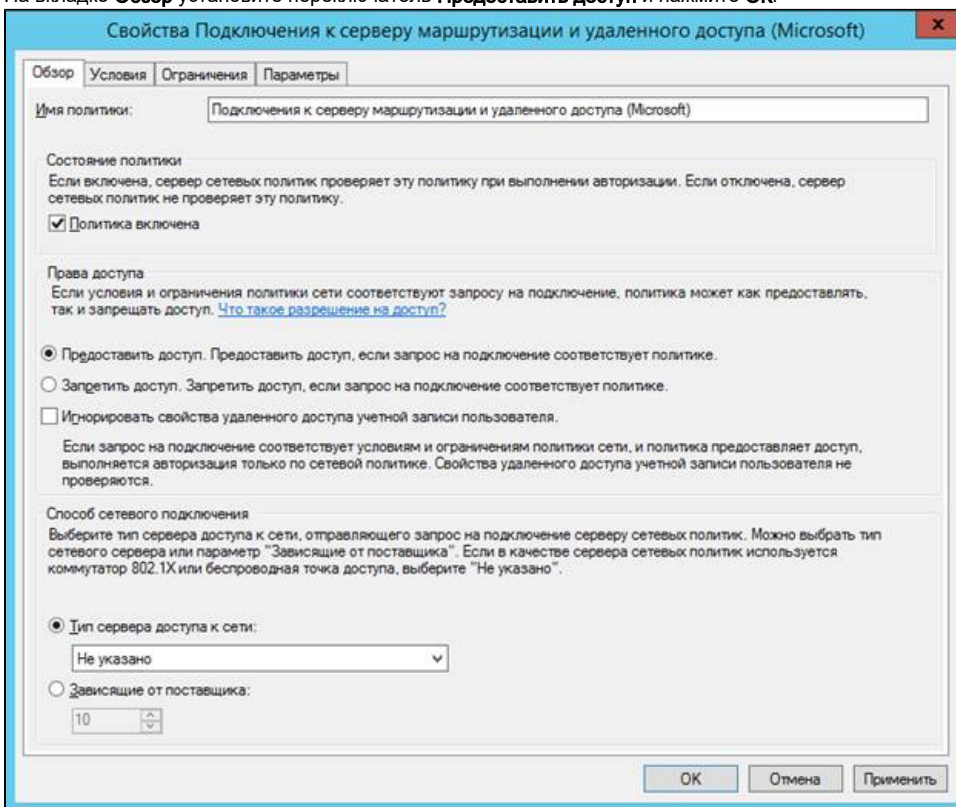


22. Кликните правой кнопкой мыши на строке **Подключение к серверу маршрутизации и удаленного доступа (Microsoft)** и выберите пункт меню **Свойства**.

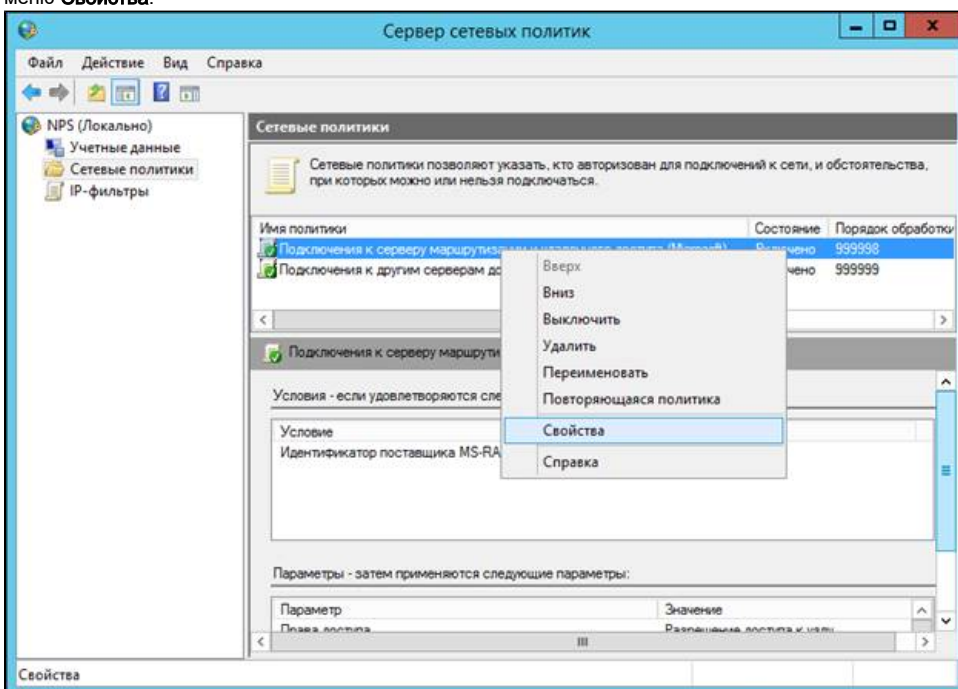


23. На вкладке **Ограничения** в левой части окна щелкните по названию ограничения **Методы проверки подлинности**.
24. В правой части окна в списке **Типы EAP** должна отображаться строка **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат**.
25. Если эта строка не отображается, то нажмите **Добавить**.

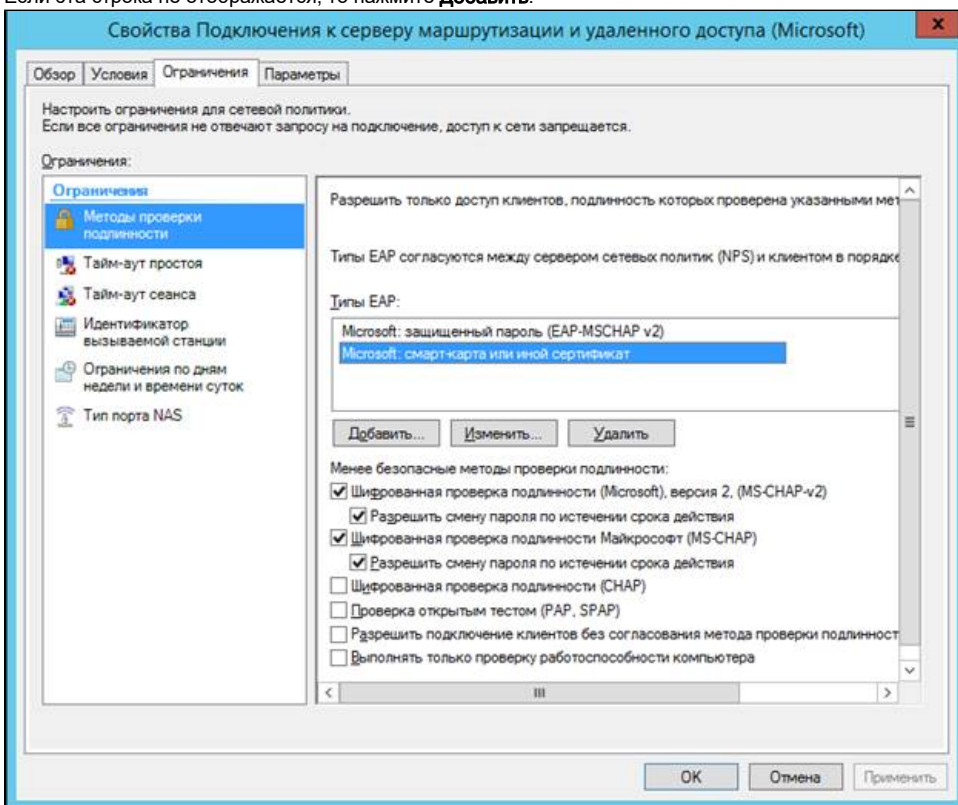


26. В списке **Методы проверки подлинности** выберите **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат**, нажмите **ОК**.

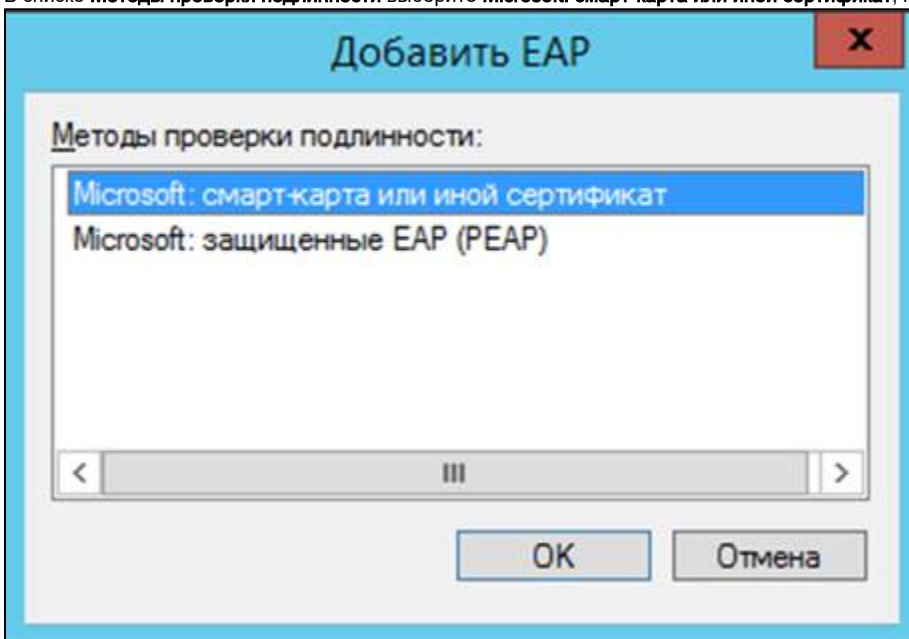

27. Далее укажите сервер для аутентификации. Для этого щелкните по строке **Microsoft: смарт-карта или иной сертификат** и нажмите **Изменить**.

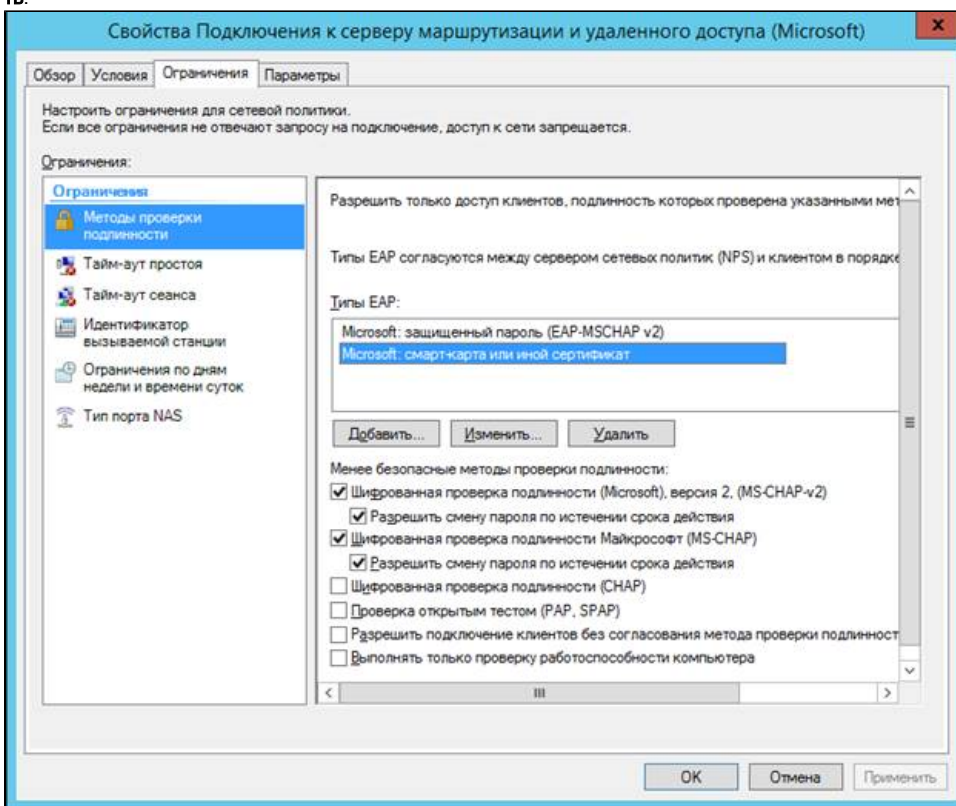

28. Проверьте, чтобы имя сервера удаленного доступа соответствовало действительности, нажмите **ОК**.

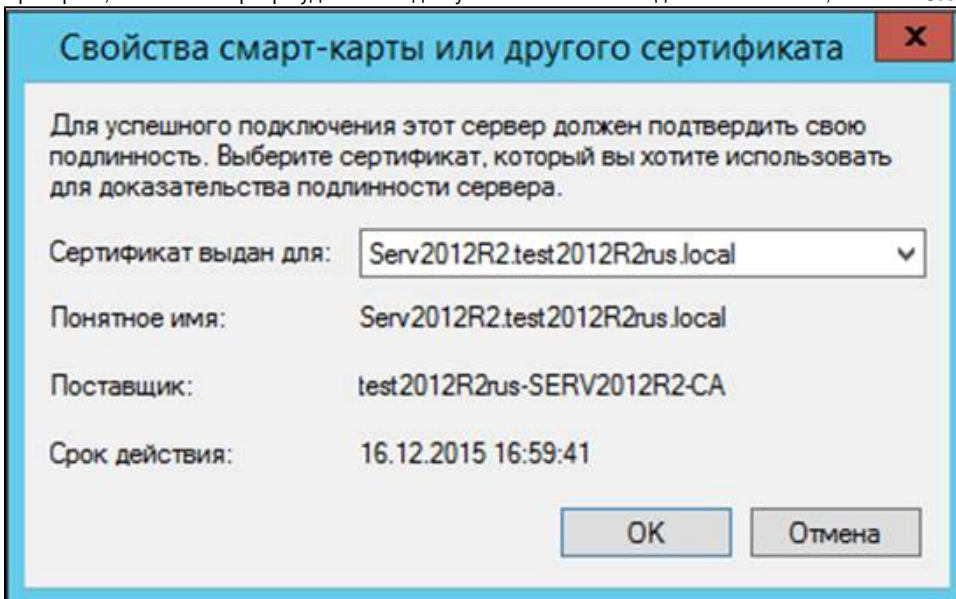


29. Закройте оснастку **Сервер сетевых политик**.

Настройка учетных записей пользователей

После настройки сервера удаленного доступа пользователям необходимо дать права на подключение к VPN.


Для настройки учетных записей пользователей:

1. Зайдите в **Панель управления**.
2. Два раза щелкните по названию пункта **Администрирование**.
3. Два раза щелкните по названию оснастки **Пользователи и компьютеры Active Directory**.

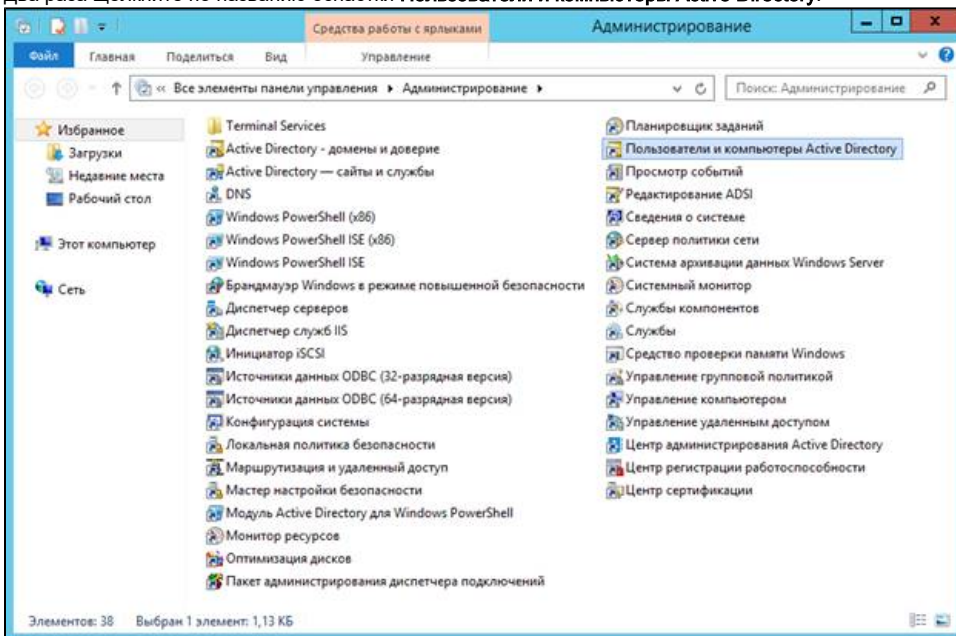

4. В окне **Active Directory - пользователи и компьютеры** щелкните по названию папки **Users**.

5. В правой части окна, в строке с именем пользователя щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт **Свойства**. В данном примере выбран пользователь **user1**.

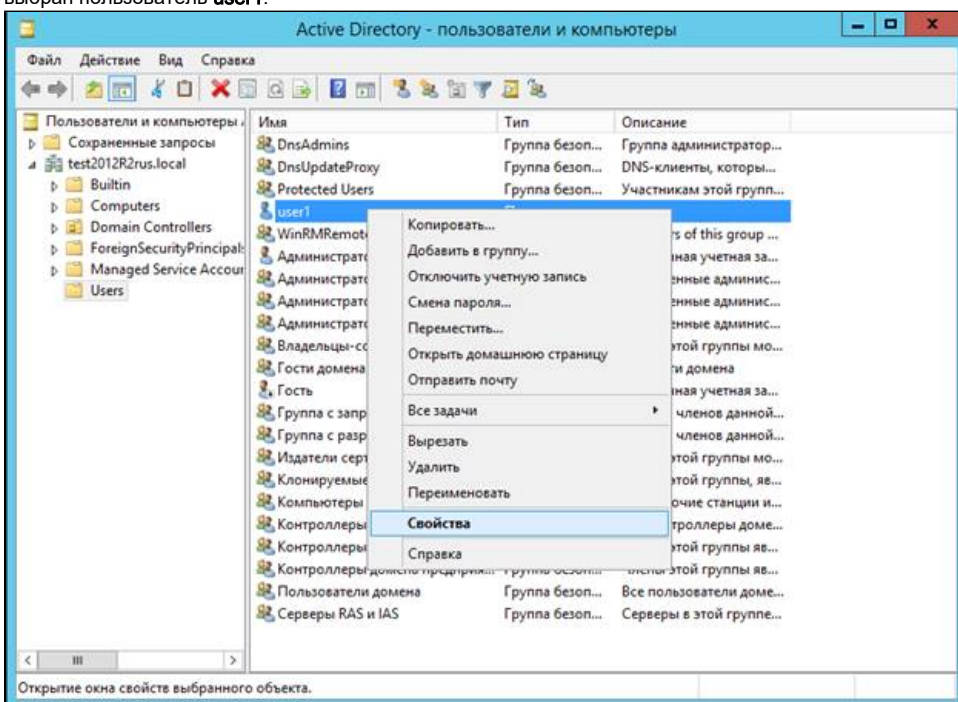

6. В окне **Свойства:[Имя пользователя]** перейдите на вкладку **Входящие звонки**.

7. Установите переключатель в положение **Разрешить доступ** и нажмите **ОК**.

8. Закройте оснастку **Пользователи и компьютеры Active Directory**.

Настройка сервера завершена. Теперь необходимо настроить удаленное подключение к виртуальной частной сети (VPN) [на клиентском компьютере](#).